

Servicemanual Piazzino



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top auswechseln	3
2. Überzug wechseln	3
3. Strebe auswechseln.....	4
4. Seil auswechseln	6
5. Schieber austauschen	6
6. Gabel auswechseln.....	7
7. Schraube wechseln.....	7

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© Glatz AG 03/2009


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Akku - Schrauber / Schraubenzieher / Zange/ 2 Stück
Innensechskantschlüssel mit Schlüsselweite 4 mm

1. Top auswechseln


Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben, neuen Top einschrauben

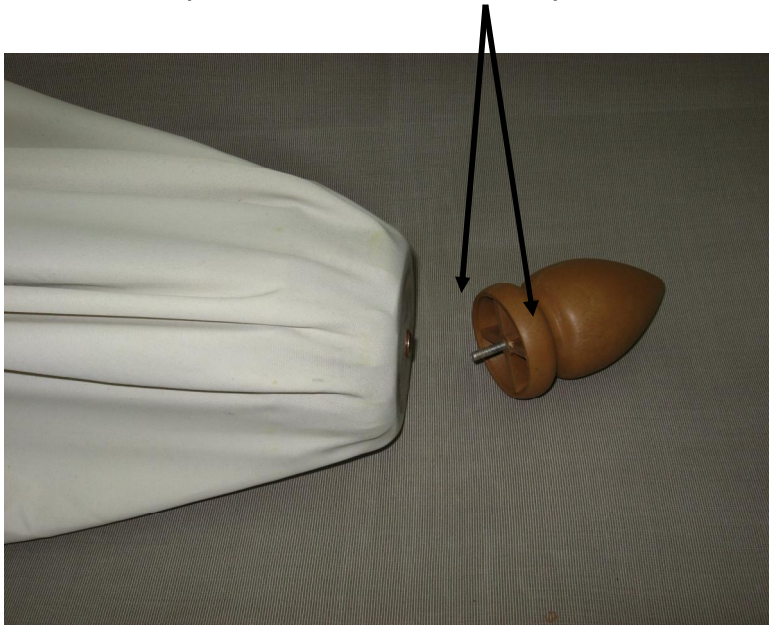


2. Überzug wechseln

- Top abschrauben, Tackerklammer mit Schraubenzieher lösen
(Achtung: vorsichtig, damit kein Loch im Überzug entsteht)

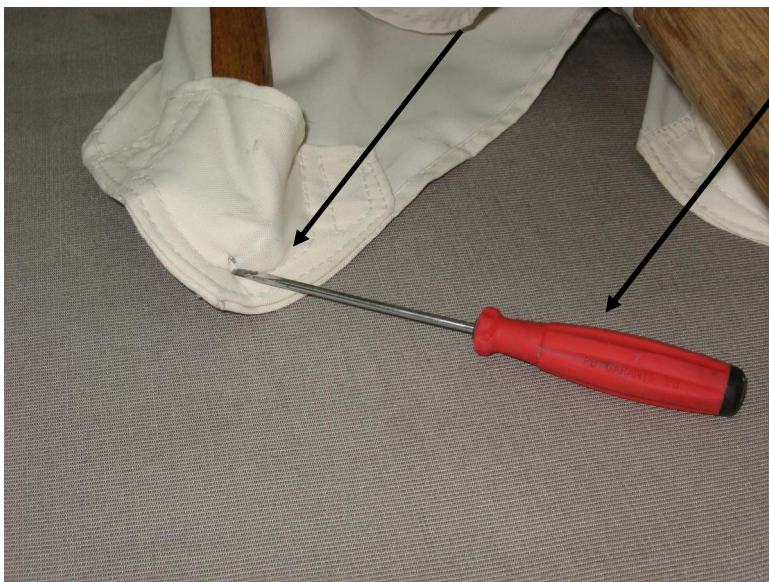

3. Strebe auswechseln


- Mit der Zange den Draht durchschneiden und entfernen, Strebe herausziehen und auswechseln

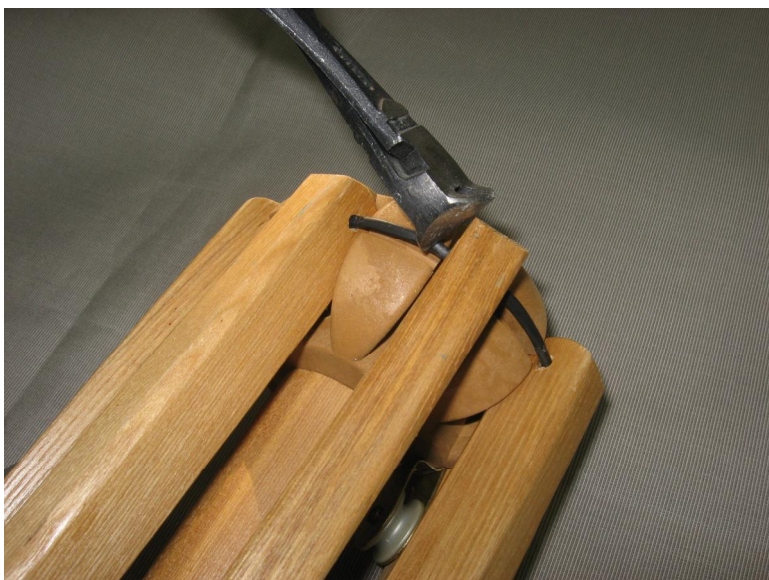


- Neuen Draht in Krone und Schieber einziehen



- Draht leicht biegen für die Formgebung und Schienen auf Draht ziehen

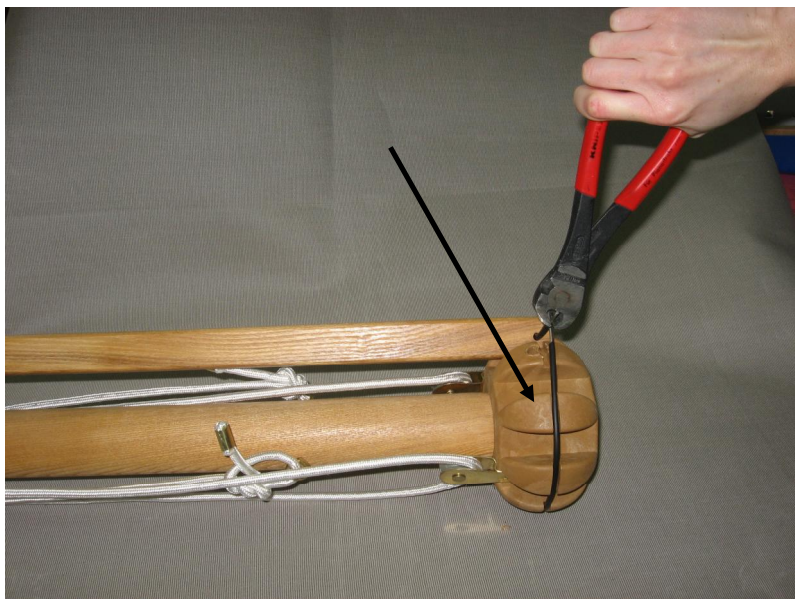


- Mit der Zange den Draht genau über die vorgesehene Kerbe drehen damit der Zwirbel versenkt werden kann.

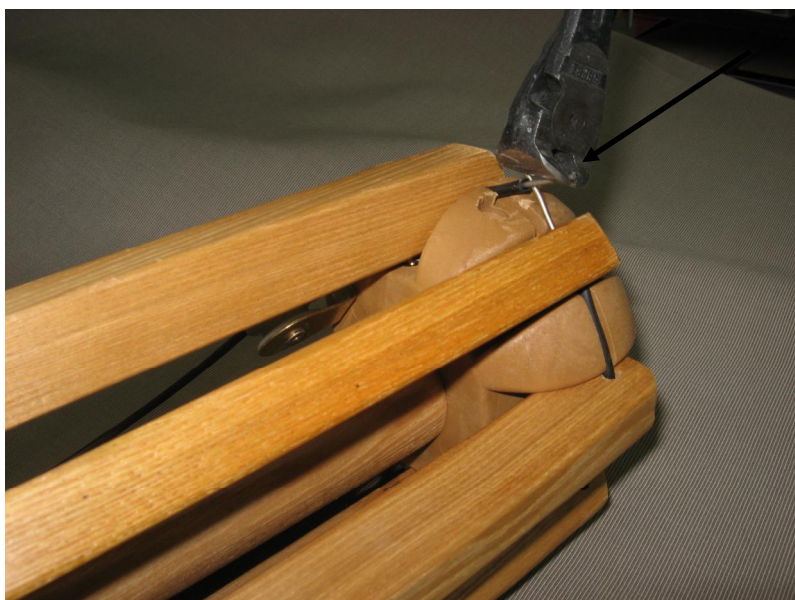

4. Seil auswechseln

- Knopf lösen, altes Seil herausziehen und neues einziehen

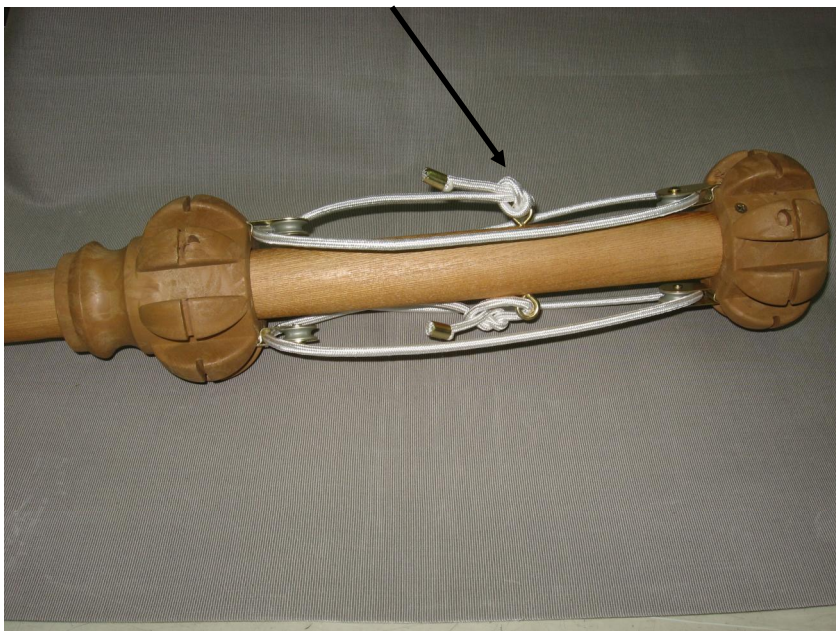


5. Schieber austauschen

- Seil lösen und Schieber unten aus dem Stock ziehen. Mit neuem Schieber einfahren und mit Seil verknoten.



6. Gabel auswechseln

- Schraube bei der Strebe / Gabel mit 2 Innbusschlüsseln Schlüsselweite 4 mm auswechseln.

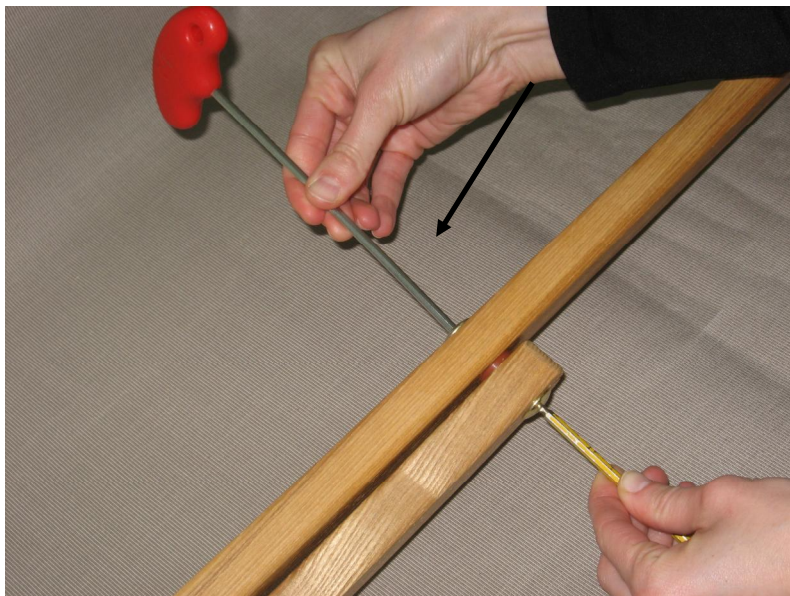

7. Schraube wechseln

- Schraube bei der Gabel auswechseln: Ø 8 x 41

